


# SPULE HS 200 / 195/60-250

15 Spulen für Kabel und Leitungen

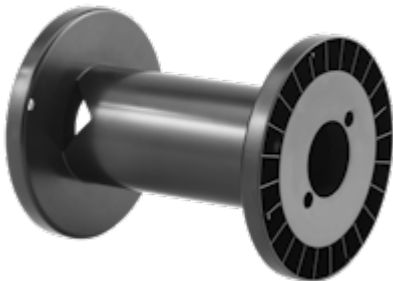

Einweg

Wickelgut : Datenkabel, Energiekabel, extrudierte Leitungen, Isoilierte Leitungen, konfektionierte Leitungen, Lichtwellenleiter, Optische Kabel, Signalkabel

Material : PS

Standard Wickelvolumen : 4622 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 60 mm

Katalog Zuordnung: 15

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm <sup>3</sup> ]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
195	100	60	250	210	20	4622		2x13	40

## VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule HS 200 / 195/60-250	0	-		315	171	80x120x245

**Achtung:**

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

