

SPULE 125-E

03 Spulen mit zylindrischem Kern DIN EN 60264-2-1



Einweg

Wickelgut : niedrig legierte Drähte

Material : PS

Standard Wickelvolumen : 725 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 16 mm

Katalog Zuordnung: 03

DIN EN 60264-2-1 Spulen mit zylindrischem Kern - Maße

DIN EN 60264-2-3 Einwegspulen mit zylindrischem Kern - Spezifikation

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm ³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
125	80	16	125	100	12.5	725	24	2x7	20

Behälter

Bezeichnung	Aussen Ø	Gesamthöhe	Innen Ø unten	Innen Ø oben
	d1 max	h1 max	d2	d3
				h2 min
Behälter VD 125	133	132	-	-

VERPACKUNG


Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule 125-E	144	23.9	66x54x67	1078	171	80x120x190
Behälter VD 125	95	12.9	66x54x67	0	0	

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

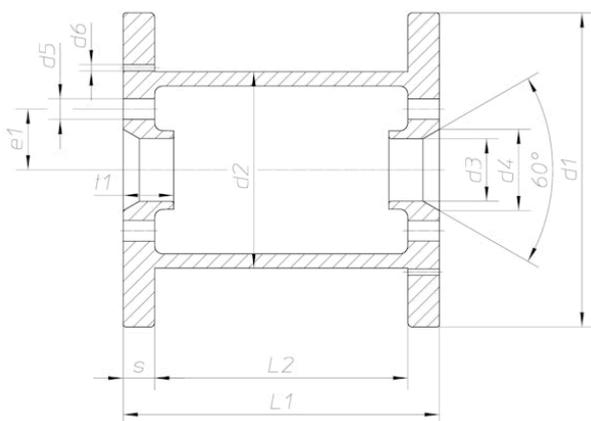

Behälter

