

## SPULE DWF 250

03 Spulen mit zylindrischem Kern DIN EN 60264-2-1, 19 Spulen  
und Spulenbehälter



Mehrweg

Wickelgut : Kupferlackdraht, legierte Drähte, Litze, Stahlseile, Widerstandsdraht, Supraleiter

Material : PS, ABS

Standard Wickelvolumen : 4637 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 22 mm

Katalog Zuordnung: 03 , 19

DIN EN 60264-2-1 Spulen mit zylindrischem Kern - Maße

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø  | Zentral-Bohrung Ø | Breite  | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-<br>volumen   | Z.-bohrungs Ø<br>kegeliger Teil | Mitnahme-<br>einrichtung | Mitnahme-<br>distance |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| d1 [mm]   | d2 [mm] | d3 [mm]           | L1 [mm] | L2 [mm]      | S [mm]       | V [cm <sup>3</sup> ] | d4 [mm]                         | d5 [mm]                  | E1 [mm]               |
| 250       | 160     | 16 - 22           | 200     | 160          | 20           | 4637                 | 34                              | 2x13                     | 32                    |

### Behälter

| Bezeichnung     | Aussen Ø | Gesamthöhe | Innen Ø unten | Innen Ø oben |        |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------------|--------|
|                 | d1 max   | h1 max     | d2            | d3           | h2 min |
| Behälter VB 250 | 304      | 273        | -             | -            | -      |

## VERPACKUNG


| Bezeichnung     | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|-----------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|                 | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |
| Spule DWF 250   | 18     | 26.5              | 68x44x71            | 240      | 338                | 106x129x177            |
| Behälter VB 250 | 0      | 0                 |                     | 96       | 154                | 112x120x188            |

### Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

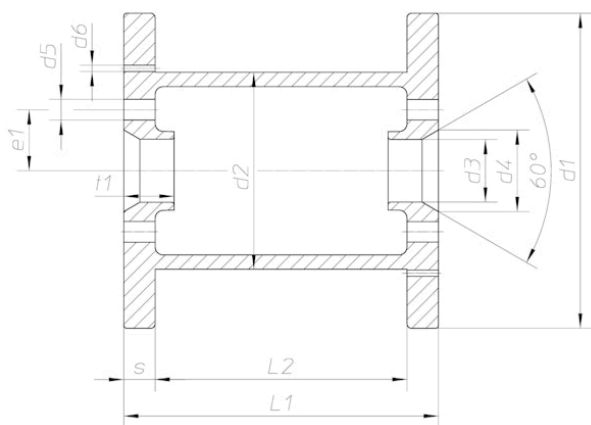

### Behälter

