

# SPULE KK 250 KON

04 Spulen mit zylindrischem Kern, 19 Spulen und Spulenbehälter



Mehrweg

Wickelgut : Kupferlackdraht

Material : PS, ABS

Standard Wickelvolumen : 4834 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 22 mm

Katalog Zuordnung: 04 , 19

DIN EN 60264-2-1 Spulen mit zylindrischem Kern - Maße

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø  | Zentral-Bohrung Ø | Breite  | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-<br>volumen   | Z.-bohrungs Ø<br>kegeliger Teil | Mitnahme-<br>einrichtung | Mitnahme-<br>distance |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| d1 [mm]   | d2 [mm] | d3 [mm]           | L1 [mm] | L2 [mm]      | S [mm]       | V [cm <sup>3</sup> ] | d4 [mm]                         | d5 [mm]                  | E1 [mm]               |
| 250       | 150     | 16 - 22           | 200     | 160          | 20           | 4834                 | 34                              | 2x13                     | 32                    |

### Behälter

| Bezeichnung     | Aussen Ø | Gesamthöhe | Innen Ø unten | Innen Ø oben |        |
|-----------------|----------|------------|---------------|--------------|--------|
|                 | d1 max   | h1 max     | d2            | d3           | h2 min |
| Behälter VB 250 | 304      | 273        | -             | -            | -      |

## VERPACKUNG


| Bezeichnung      | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|------------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|                  | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |
| Spule KK 250 KON | 18     | 21                | 68x44x71            | 240      | 266                | 106x129x177            |
| Behälter VB 250  | 0      | 0                 |                     | 96       | 154                | 112x120x188            |

### Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

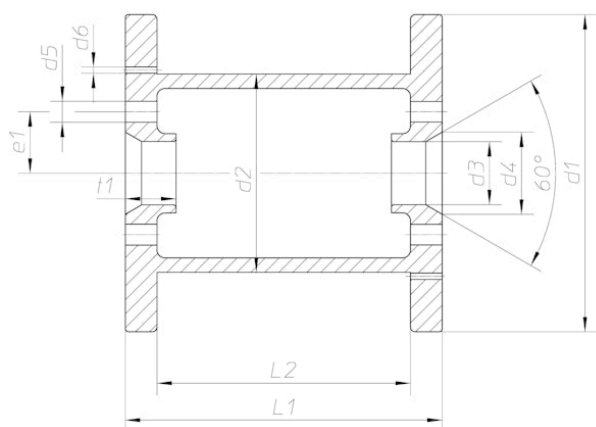

### Behälter

